



フェイスシールド.com 取り付け方法

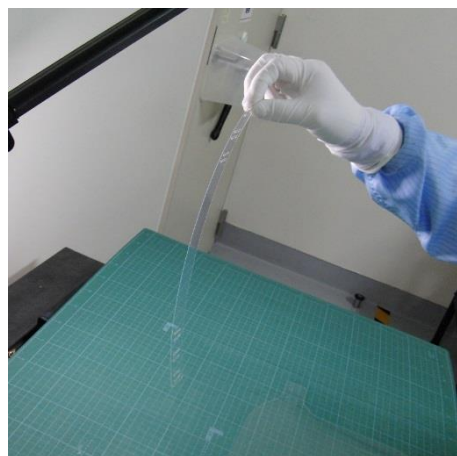


① 部品 A

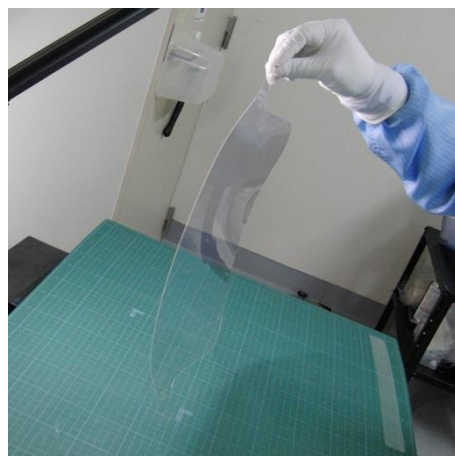

② 部品 B



③ AB を重ねて、端から2つ目の穴に、内側から通す

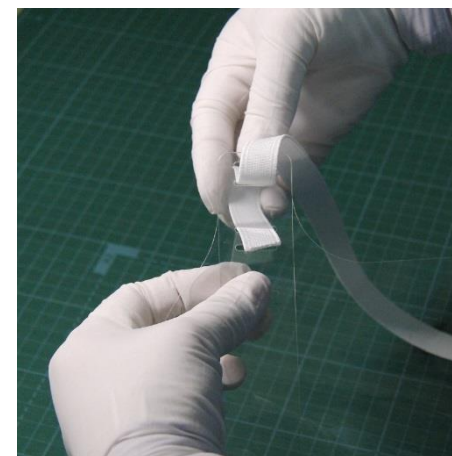

④ 端から3つ目の穴に外側から通す



⑤ 端から4つ目の穴に内側から通す



⑥ 端から1つ目の穴に外側から通す



⑦ 反対側も同様、AB を重ねて、端から2つ目の穴に、内側から通す




⑧ 端から3つ目の穴に外側から通す


※ゴムバンドは幅15mmx厚さ1.5mmx長さ約50cmのものを推奨します。(百均、ホームセンター等で販売されています。)



⑨ 端から4つ目の穴に内側から通す

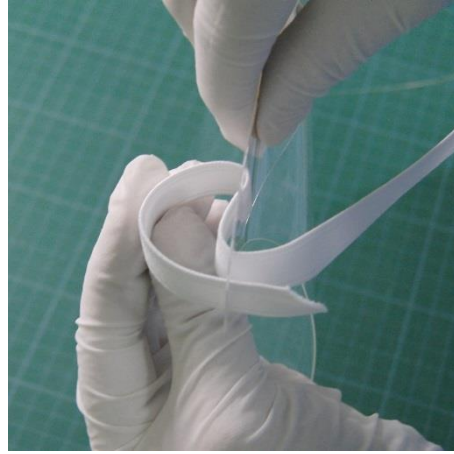

⑩ 端から1つ目の穴に外側から通す

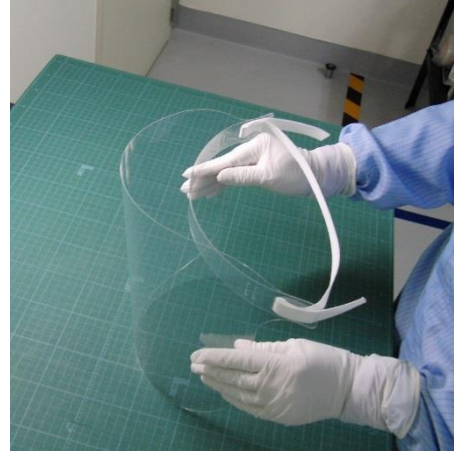

⑪ 完成

